












LAPAROSCOPIC
SURGERY

AESCULAP[®] GN300 Electrosurgical Unit

AESCULAP® GN300 Electrosurgical Unit

Accessories and ordering information | Technical data

Zubehör und Bestelldaten | Technische Daten

UNIT	Item No.	Description
	GN300	Electrosurgical unit, monopolar and bipolar without mains cord and accessories Elektrochirurgie Gerät, monopolar und bipolar ohne Netzkabel und Zubehör
ACCESSORIES	Item No.	Description
	GN324	Vario double foot switch, explosion-proof, cable 4 m Vario Doppelfußschalter, explosionsgeschützt, Kabel 4 m
	GN230	Electrode handle with double push buttons, cable 4.5 m Elektrodenhandgriff mit Doppelfingertaster, Kabel 4,5 m
	GN235	Electrode handle without finger push buttons, cable 4.5 m Elektrodenhandgriff ohne Fingertaster, Kabel 4,5 m
	GN174R	Electrode Set, containing 12 different electrodes diam. 4 mm, rack and holder Elektroden-Set, bestehend aus: 12 verschiedene Elektroden Ø 4 mm, Ständer und Behälter
	GK107	Disposable split neutral electrode for children and adults, 110 cm ² , Pack of 50 pieces Einmal-Neutralelektroden für Kinder und Erwachsene, geteilt, 110 cm ² , Pack à 50 Stück
	GN245	Cable for disposable neutral electrodes, 5 m Kabel für Einmal-Neutralelektrode, 5 m
	GN130	Bipolar cable with tab connector, 4 m Bipolar Kabel mit Flachstecker, 4 m
	GN202	Monopolar cable, 4 mm socket, 3.5 m Monopolar Kabel, 4 mm Anschluss, 3,5 m

GN300 Electrosurgical Unit		
Voltage range Netzanschluss		100 - 120 V 220 - 240 V
Mains frequency Netzfrequenz		50 - 60 Hz
Max. power consumption Max. Leistungsaufnahme		550 VA
HF output monopolar Ausgang monopolar	CUT 1 (PURE) CUT 2 (Modulated 1) CUT 3 (Modulated 2) CUT 4 (Modulated 3) CONTACT COAG SPRAY COAG	300 W at / an 500 Ohm 200 W at / an 500 Ohm 150 W at / an 500 Ohm 100 W at / an 550 Ohm 120 W at / an 500 Ohm 80 W at / an 1000 Ohm
HF output bipolar Ausgang bipolar	CUT COAG	80 W at / an 1000 Ohm 80 W at / an 100 Ohm
Output frequency Ausgangsfrequenz		447 kHz
Weight Gewicht		9.3 kg
Dimensions (W x H x D) Abmessungen (B x H x T)		305 x 155 x 305 mm
Safety Class acc. to EN 60601-1 Schutzklasse nach EN 60601-1		I
Classification acc. to directive 93/42/EEC Klassifikation nach Richtlinie 93/42/EEC		IIb
Protection level acc. to EN 60601-1 Anwendungsteil nach EN 60601-1		CF
EMV		EN 60601-1-2
Tested acc. to norm Normenkonformität		EN 601-1 EN 601-2-2




Our goal is to offer a **tailor-made system solution for your need**. For this reason we offer a large selection of disposable products in addition to our reusable instruments.

For further information about AESCULAP® HF accessories, please ask for our special brochure C30481.

Unser Ziel ist es, für Ihren Bedarf eine maßgeschneiderte Systemlösung anzubieten. Aus diesem Grund haben wir neben den wiederverwendbaren Instrumenten auch eine große Auswahl an Einmalprodukten im Programm.

Für weitere Information zum AESCULAP® HF-Zubehör fordern Sie bitte den Spezialprospekt C30481 an.

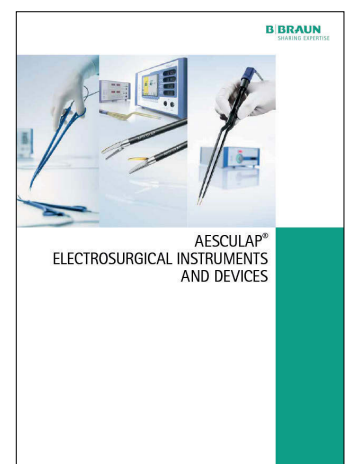

AESCULAP® – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Tel. +49 (0)7461 95-0 | Fax +49 (0)7461 95-2600 | www.aesculap.de

The main product trademark 'Aesculap' is a registered trademark of Aesculap AG.

Subject to technical changes. All rights reserved. This brochure may only be used for the exclusive purpose of obtaining information about our products. Reproduction in any form partial or otherwise is not permitted.